

Link do produktu: <https://maxipol.wroclaw.pl/magnes-47-mm-w-obudowie-uchwyt-z-gwintowanym-trzpieniem-m4-ferrytowy-p-476.html>



MAGNES 47 mm W OBUDOWIE UCHWYT z gwintowanym trzpieniem M4 FERRYTOWY

Cena brutto	13,50 zł
Cena netto	10,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	UM 47x9xM4 zewn.x17 / F
Kod EAN	4068243063691
Liczba sztuk w opakowaniu	1 szt.
Kod taryfy celnej	85051990
Rozmiar	47 mm
Kształt	okrągły
Materiał	metal
EAN (GTIN)	4068243063691
Kolor	srebrny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	81 g

Opis produktu



Magnes w obudowie — średnica $\varnothing 47$ mm, z gwintowanym trzpieniem M4 — ferrytowy

Aukcja dotyczy 1 sztuki produktu.


Parametry użytkowe:

- Materiał: metal
- Średnica zewnętrzna: 47 [mm]
- Wysokość: 9 [mm]
- Wysokość z gwintem: 17 [mm]
- Typ gwintu: zewnętrzny, M4
- Typ magnesu: ferrytowy
- Udźwig maksymalny: ~19,3 [kg]
- Max. temperatura pracy: ≤ 110 [°C]
- Powłoka: Cynk (Zn)
- Waga: 81 [g]
- Kolor dominujący: srebrny
- Liczba sztuk w opakowaniu: 1

(Podana wartość jest mierzona w warunkach optymalnych: gładka blacha ze stali niskowęglowej (min. 10 mm grubości), brak szczeliny (bezpośredni styk), prostopadła siła odrywająca, temperatura pokojowa)



Magnes **UM 47 x 9 x M4 zewn. x 17 / F** z uchwytem ferrytowym to niezwykle trwałe rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne przechowywanie metalowych przedmiotów. Dzięki solidnemu uchwyтови magnes ten zapewni stabilność i bezpieczeństwo. Wykonany z metalu, gwarantuje długą żywotność.

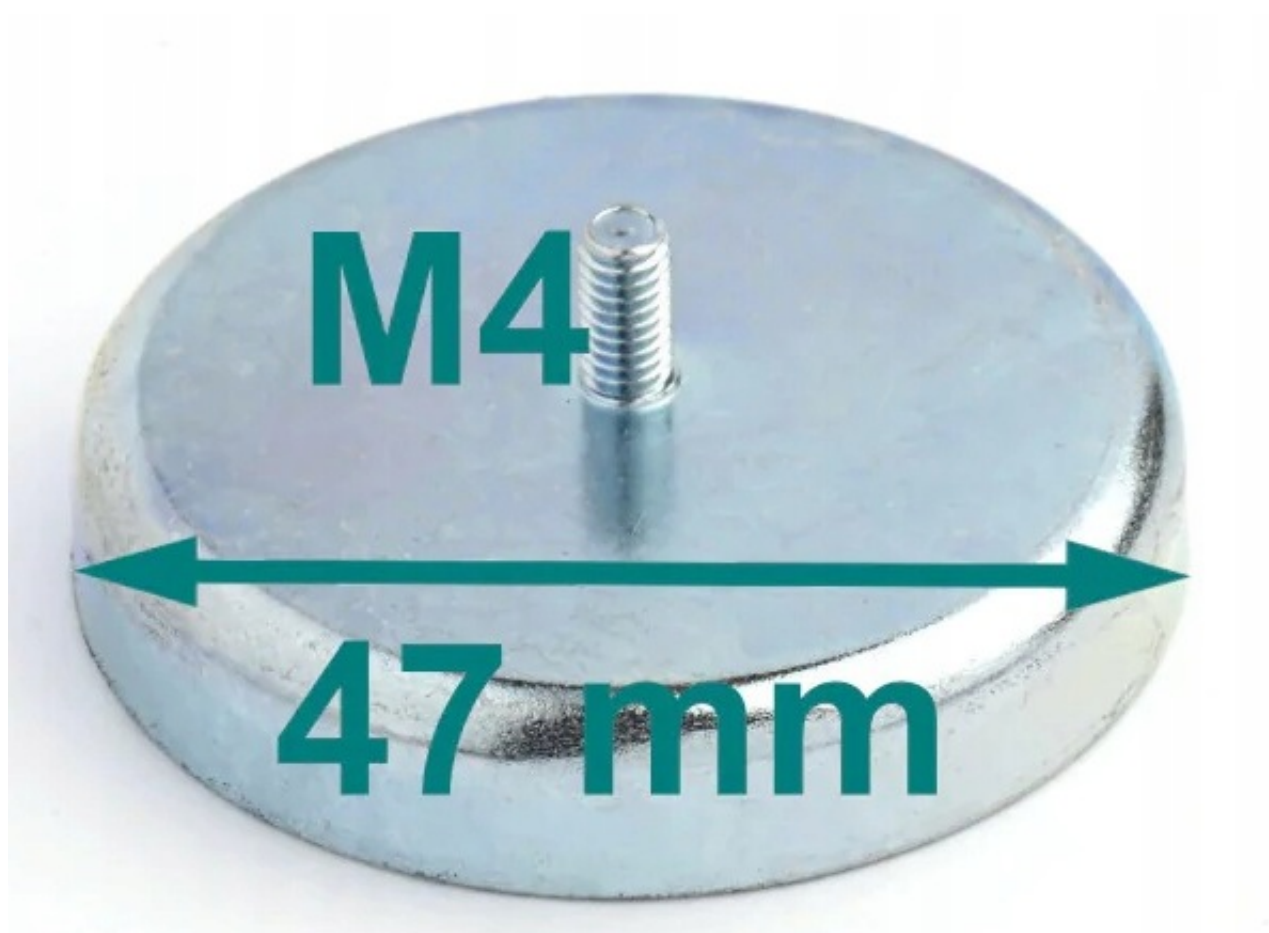

Uchwyty magnetyczne tworzą prosty układ magnetyczny, składający się z magnesu oraz stalowej obudowy. Dzięki wykorzystaniu obu biegunów magnesu – jeden z nich działa bezpośrednio, natomiast drugi przekazuje swoje działanie na stalową obudowę, która również uczestniczy w przyciąganiu elementu – uchwyt charakteryzuje się wysoką siłą przyciągania. Jednocześnie jego zasięg działania jest stosunkowo niewielki.

W prezentowanym uchwycie zastosowano magnes ferrytowy. Maksymalna temperatura pracy uchwytów wyposażonych w magnesy ferrytowe wynosi **110°C**.

Nie stosować w wodzie i środowisku wilgotnym.

