MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/

Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 21:55

Link do produktu: https://maxipol.wroclaw.pl/magnes-47-mm-w-obudowie-uchwyt-z-gwintowanym-trzpieniem-m4-nakretka-ferrytowy-p-476.html



MAGNES 47 mm W OBUDOWIE UCHWYT z gwintowanym trzpieniem M4 + nakrętka FERRYTOWY

Cena brutto	**13,50 zł**
Cena netto	**10,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**UM 47x9xM4 zewn.x17 / F**
Kod EAN	**4068243063691**
Liczba sztuk w opakowaniu	**1 szt.**
Kod taryfy celnej	**85051990**
Rozmiar	**47 mm**
Kształt	**okrągły**
Materiał	**metal**
EAN (GTIN)	**4068243063691**
Kolor	**srebrny**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**81 g**

Opis produktu

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/



Magnes w obudowie — średnica ⌀47 mm, z gwintowanym trzpieniem M4 wraz z nakrętką — ferrytowy

Aukcja dotyczy 1 sztuki produktu.

Parametry użytkowe:

- Materiał: metal
- Średnica zewnętrzna: 47 [mm]
- Wysokość: 9 [mm]
- Wysokość z gwintem: 17 [mm]
- Typ gwintu: zewnętrzny, M4
- Typ magnesu: ferrytowy
- Udźwig maksymalny: ~19,3 [kg]
- Max. temperatura pracy: ≤ 110 [°C]
- Powłoka: Cynk (Zn)
- Waga: 81 [g]
- Kolor dominujący: srebrny
- Liczba sztuk w opakowaniu: 1


(Podana wartość jest mierzona w warunkach optymalnych: gładka blacha ze stali niskowęglowej (min. 10 mm grubości), brak szczeliny (bezpośredni styk), prostopadła siła odrywająca, temperatura pokojowa)

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/



Magnes **UM 47 x 9 x M4 zewn. x 17 / F** z uchwytem ferrytowym to niezwykle trwałe rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne przechowywanie metalowych przedmiotów. Dzięki solidnemu uchwytowi magnes ten zapewni stabilność i bezpieczeństwo. Wykonany z metalu, gwarantuje długą żywotność.

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/

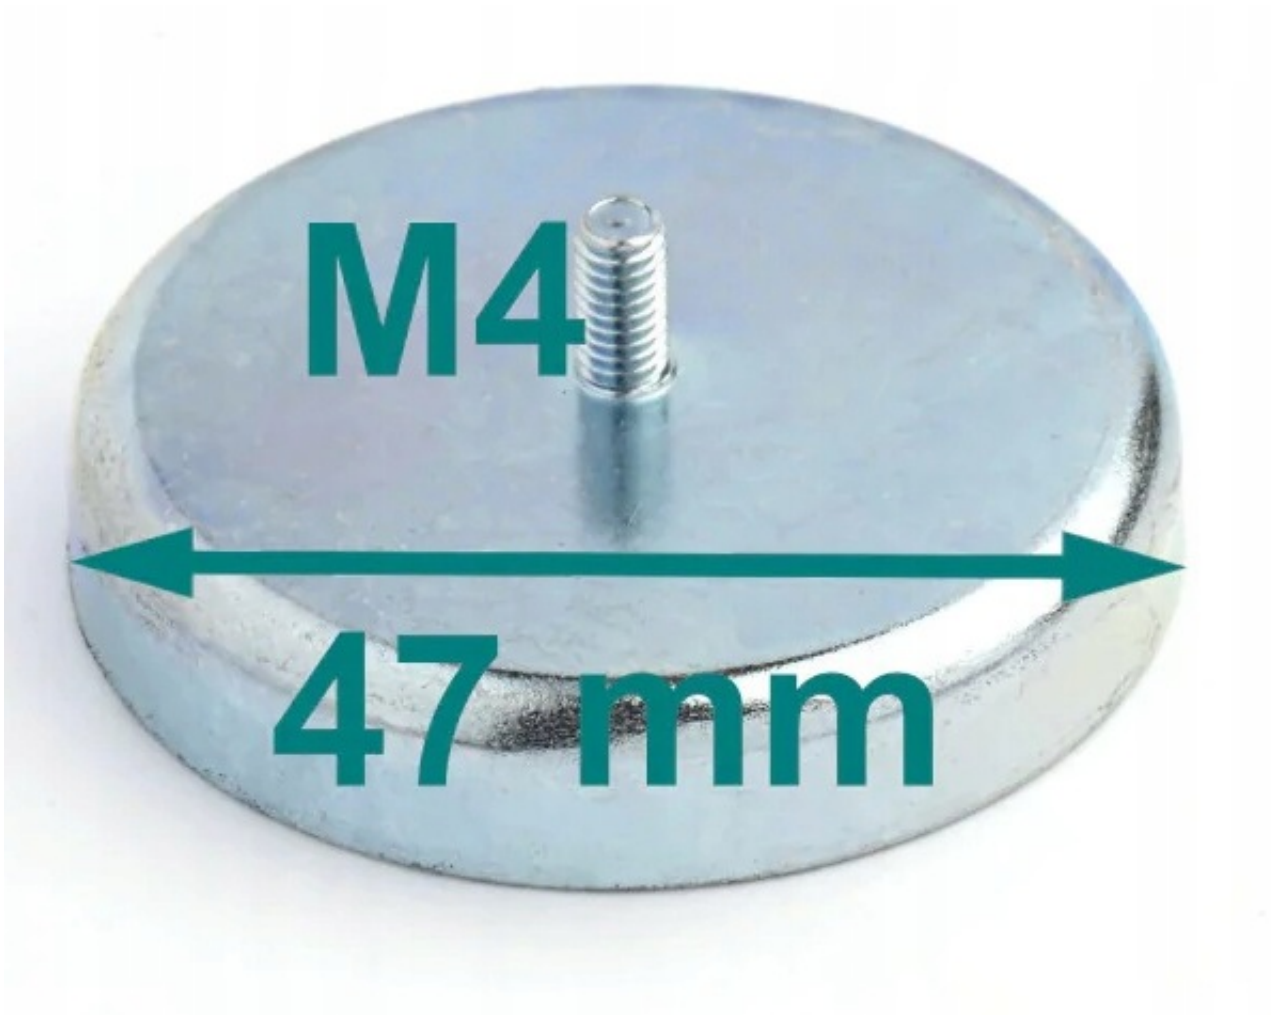

Uchwyty magnetyczne tworzą prosty układ magnetyczny, składający się z magnesu oraz stalowej obudowy. Dzięki wykorzystaniu obu biegunów magnesu – jeden z nich działa bezpośrednio, natomiast drugi przekazuje swoje działanie na stalową obudowę, która również uczestniczy w przyciąganiu elementu – uchwyt charakteryzuje się wysoką siłą przyciągania. Jednocześnie jego zasięg działania jest stosunkowo niewielki.

W prezentowanym uchwycie zastosowano magnes ferrytowy. Maksymalna temperatura pracy uchwytów wyposażonych w magnesy ferrytowe wynosi **110°C**.

Nie stosować w wodzie i środowisku wilgotnym.

MAXIPOL sp. z o.o.
Leszczyńskiego 4/29
50-078 Wrocław
NIP: 894-317-46-11
http://maxipol.wroclaw.pl/

