


Link do produktu: <https://maxipol.wroclaw.pl/zestaw-lamp-swiateł-led-przyczep-12-24v-plywajacy-kierunek-p-274.html>

ZESTAW LAMP ŚWIATEŁ LED PRZYCZEP 12-24V PŁYWAJĄCY KIERUNEK

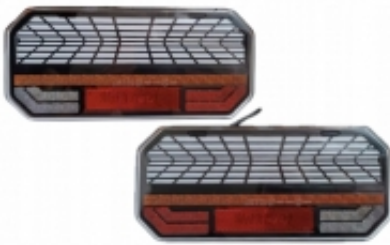

Cena brutto	265,00 zł
Cena netto	215,45 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	L2422; L2423
Kod EAN	5905358302347
Strona zabudowy	Lewe + Prawe
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2 kg
Wersja	Europejska
Typ samochodu	4x4/SUV, Autobusy, Niezdefiniowany, Samochody ciężarowe, Samocho
Rodzaj lampy	uniwersalna
EAN (GTIN)	5905358302347

Opis produktu



LAMPY TYLNE ZESPOLONE LEDOWE NEON Z ODBŁASKIEM z dynamicznym kierunkowskazem KOMPLET 2 SZTUKI (2422 lewa oraz 2423 prawa)

Przeznaczona do pojazdów o instalacji **12/24V**

Zastosowanie: przyczepa, naczepa, laweta, pojazd rolniczy,

Lampa posiada homologację drogową ECE R3, R148, R10 uprawniającą ją do stosowania na drogach publicznych

Wodoodporność IP67

Lampa przeznaczona do zastosowania uniwersalnego:

- samochodów osobowych i dostawczych
- przyczep, maszyn budowlanych i urządzeń rolniczych




Specyfikacja:

- **Liczba funkcji:** 6
- **Zasilanie:** 12-24 V
- **Przewód:** około 250 mm
- **Ilość LED:** 82
- **Materiał:** Klosz: PC, Obudowa: ABS
- **Mocowanie na śruby**
- **Temperatura pracy:** od -40°C do +65°C
- Ochrona przed odwrotną polaryzacją

Funkcji lampy:

- Światło pozycyjne

- Światło STOP
- Dynamiczny kierunkowskaz
- Światło przeciwmgielne
- Światło cofania
- Odblask

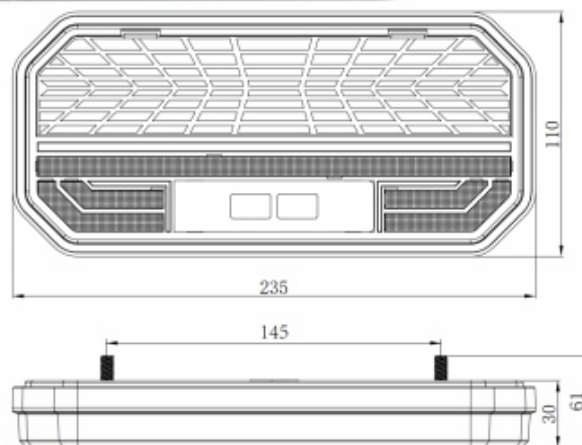BARDZO NISKIE ZUŻYCIE PRĄDU
ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ	IŁOŚĆ LED	MOCOWANIE	PRZEWÓD	FUNKCJE	POBÓR MOCY	NAPIĘCIE	CERTYFIKATY	OPAKOWANIE
<ul style="list-style-type: none"> • Kłosaż: PC • Obudowa: ABS 	• 60	• kable	• 250mm	<ul style="list-style-type: none"> • światło tylne pozycyjne • światło stopu • kierunkowskaz • światło cofania • światło tylne przeciwmgielne • odblask 	<ul style="list-style-type: none"> • 2.1W • 9.1W • 1.9W • 3.1W • 9.1W 	• 12 V/24V	<ul style="list-style-type: none"> • ECE R10 • ECE R148 • ECE R150 	<ul style="list-style-type: none"> • wym. kart: 245x65x115mm • waga 500g • 20 szt./karton zbiorczy

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich różnić.

Parametry:

- Wysokość: **110 mm**
- Szerokość: **235 mm**

- Grubość: **32 mm**
- Rozstaw śrub mocujących: **150 mm**









